




RS-232 PRIMOPREDAJNIK

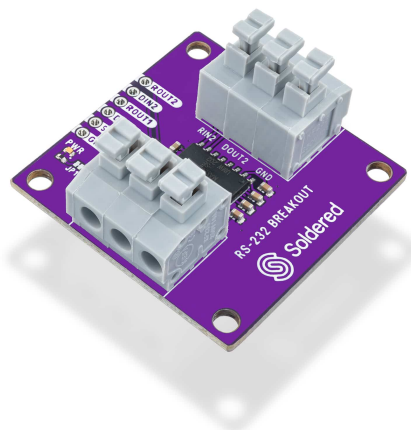

Weight 13 g

DESCRIPTION

RS-232 standardni je i vrlo popularan protokol za komunikaciju između dva uređaja. Radi se o *full-duplex* protokolu što znači da istovremeno može primiti i slati podatke, a podaci se šalju na naponima od +3V do +15V za digitalnu jedinicu i od -3V do -15V za digitalnu nulu. Time se omogućuje sigurnija okolina za prijenos podataka koja je otporna na šumove i smetnje iz okoline, zbog čega se RS-232 često koristi u industriji. Ovaj modul pretvara serijsku komunikaciju na RS232 i za to ima dva kanala, tako da može komunicirati na dvije različite sabirnice.





FEATURES

- Linije za komunikaciju: TX, RX
- IC: MAX232
- Napon: 3.3V - 5.5V
- Dimenzije: 38 x 38 mm / 1.5" x 1.5"

USEFUL LINKS

- [Datasheet](#)

OTHER IMAGES

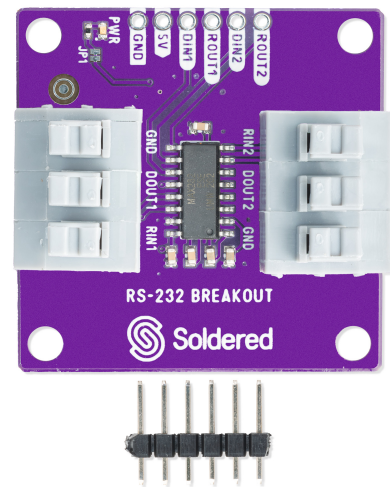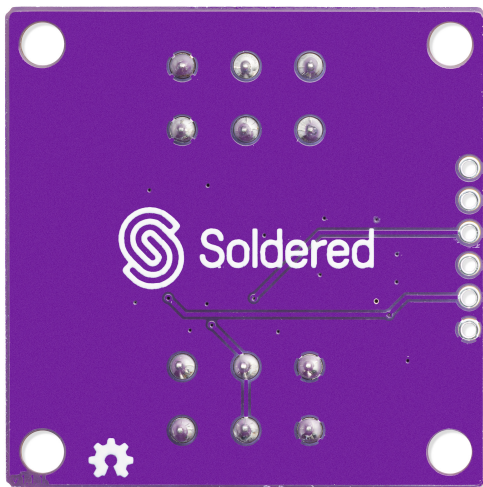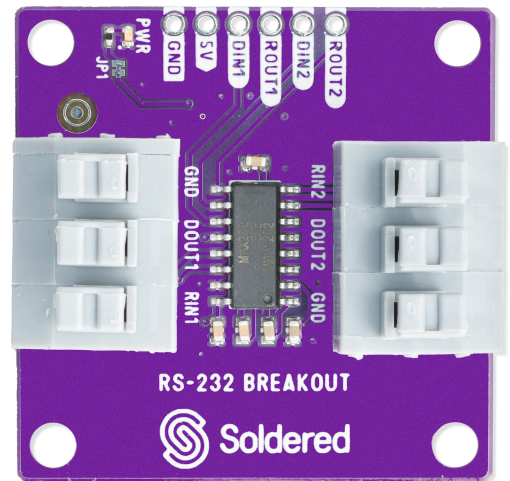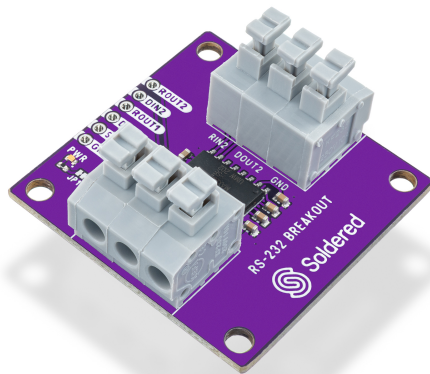

Weight

13 g